


ШУРТАНСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Рабочий проект

Объект: Служба комплектации. Склад хранения хим. реагентов.

Часть: Устройство системы отопления Т-3 Т-4 Офис
склада хранения химических реагентов.



Основание: Данный проект выполнен на основании служебного письма № 050/18204 от 19.09.2024г. от начальника службы комплектации Ю. Анорова, утверждённого заместителя Генерального директором Шуртанского ГХК У. Исаевым.

1404/030
17.10.2024

Конструкторская группа ШГХК.п. Шуртан2024г.



050/18204 19.09.2024

Kimga: ISAYEV UKTAM JALILOVICH (037 -
Ishlab chiqarish masalalari bo'yicha,
Bosh direktor o'rinbosari) , Bosh)

Kimdan: ANOROV YUSUPJON CHORIYEVICH
(050 - Omborlarni boshqarish xizmati,
Xizmat boshlig'i)

Jarayon kodi: 050

Bildirgi

Mazmuni shundan iboratki, Omborlarni boshqarish xizmatiga qarashli “Kimyoviy reagentlar” omborining yuvinish xonasidagi mavjud elektr suv isitish (аристон) moslamasini elektr energiyasini tejash va o'rniga oqova suvlarni tozalash qurilmasidagi mavjud issiq suv liniyasini uzatib berish uchun chizmasini tayyorlab berish maqsadida kerakli xizmatlarga ko'rsatma berishingizni so'rayman.

ANOROV YUSUPJON CHORIYEVICH (050
- Omborlarni boshqarish xizmati, Xizmat
boshlig'i)

ELEKTRON RAQAMLI IMZO
BILAN TASDIQLANGAN

Imzolangan sana: 19.09.2024

Imzolagan shaxs: ANOROV YUSUPJON
CHORIYEVICH (Xizmat boshlig'i)

Tayyorladi:



ANOROV YUSUPJON CHORIYEVICH (050 - Omborlarni boshqarish xizmati, Xizmat boshlig'i) ,)



Общие указания

1. Данный проект выполнен на основании служебного письма № 050/18204 от 19.09.2024г. от начальника службы комплектации Ю. Анорова, утверждённого заместителя Генерального директором Шуртанского ГХК У. Исаевым.
2. За отметку 0.000 условно принята существующая отметка чистого пола.
3. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. КМК 3.01.02- 00 "Техника безопасности в строительстве".
4. До начала строительства необходимо получить разрешение на земляные работы.
5. Источником теплоснабжения являются существующие внутриплощадочные тепловые сети.
6. Для пластмассовых трубопроводов:
-стыковую сварку пластмассовых труб выполнять электрическими нагревательными элементами согласно требований гл. 8 КМК 2.04.04-97, КМК 3.05.04-97.
Высота внутреннего и наружного валиков после сварки должна быть не более 3 мм.
При производстве сварочных работ должны обеспечиваться прочность и плотность сварных стыков. Проверка качества сварных соединений выполняется пооперационным контролем и испытанием на одноосное растяжение. Методы обработки результатов механических испытаний должны приниматься согласно ГОСТ 14359-69*. 10. Выполнить тепловую изоляцию согласно КМК 2.04.14-98.
7. Материалы трубопроводов применен из Дочерное предприятие "POLIPROPILEN QUVURLARI" при УДП ШГХК Навоийская область, Карманинский района.
8. Данный лист см. совместно с листами ОБ-2

Спецификация материалов



№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Ts 23359235-03:2015	Труба PP SDR7.4 S3.2 Ø25x3.5 Горячая вода	п/м	78.0
2		Отвод 90°PP SDR7.4 S3.2 Ø25x3.5	шт	18.0
3		Тройник 90°С PP SDR7.4 S3.2 Ø25x20	шт	1.0
4		Муфта соединительная PP SDR7.4 S3.2 Ø25	шт	16.0
5		Вентиль PP Ø25	шт	2.0
6		Адаптер PP Ø25	шт	2.0
7		Тройник ст. 40x25	шт	2.0
8		Мин. плита t=50мм	м³	1.5
9		П/э пленка	м²	18.0
10		Оцин. лист t=0.5+0.6мм	м²	2.0
11		Футляр Труба п/э.SDR 26 S12.5 Ø110x4.2	п/м	16.0

Зан. должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ОБ			
Первый зам.дир.	Ш. Эшмурадов			Шуртанский газохимический комплекс Служба комплектации. Склад хранения хим. реагентов.			
Зам. директора	У. Исаев						
Глав. специалист	У. Хайдаров						
Главный энергетик	У. Нормуродов			Устройство системы отопления Т-3 Т-4 Офис склада хранения химических реагентов.	Стадия.	Лист	Листов
Главный механик	Х. Аллаёров				Р.П	1	2
Руководитель КГ	А. Джалилов						
Начальник ОСЦ	Х. Аминов				ШГХК КГ 2024г.		
Нач.сл.комплект	Ю. Аноров						
Инженер КГ	Д. Хасанов	Общие указания Спецификация материалов					

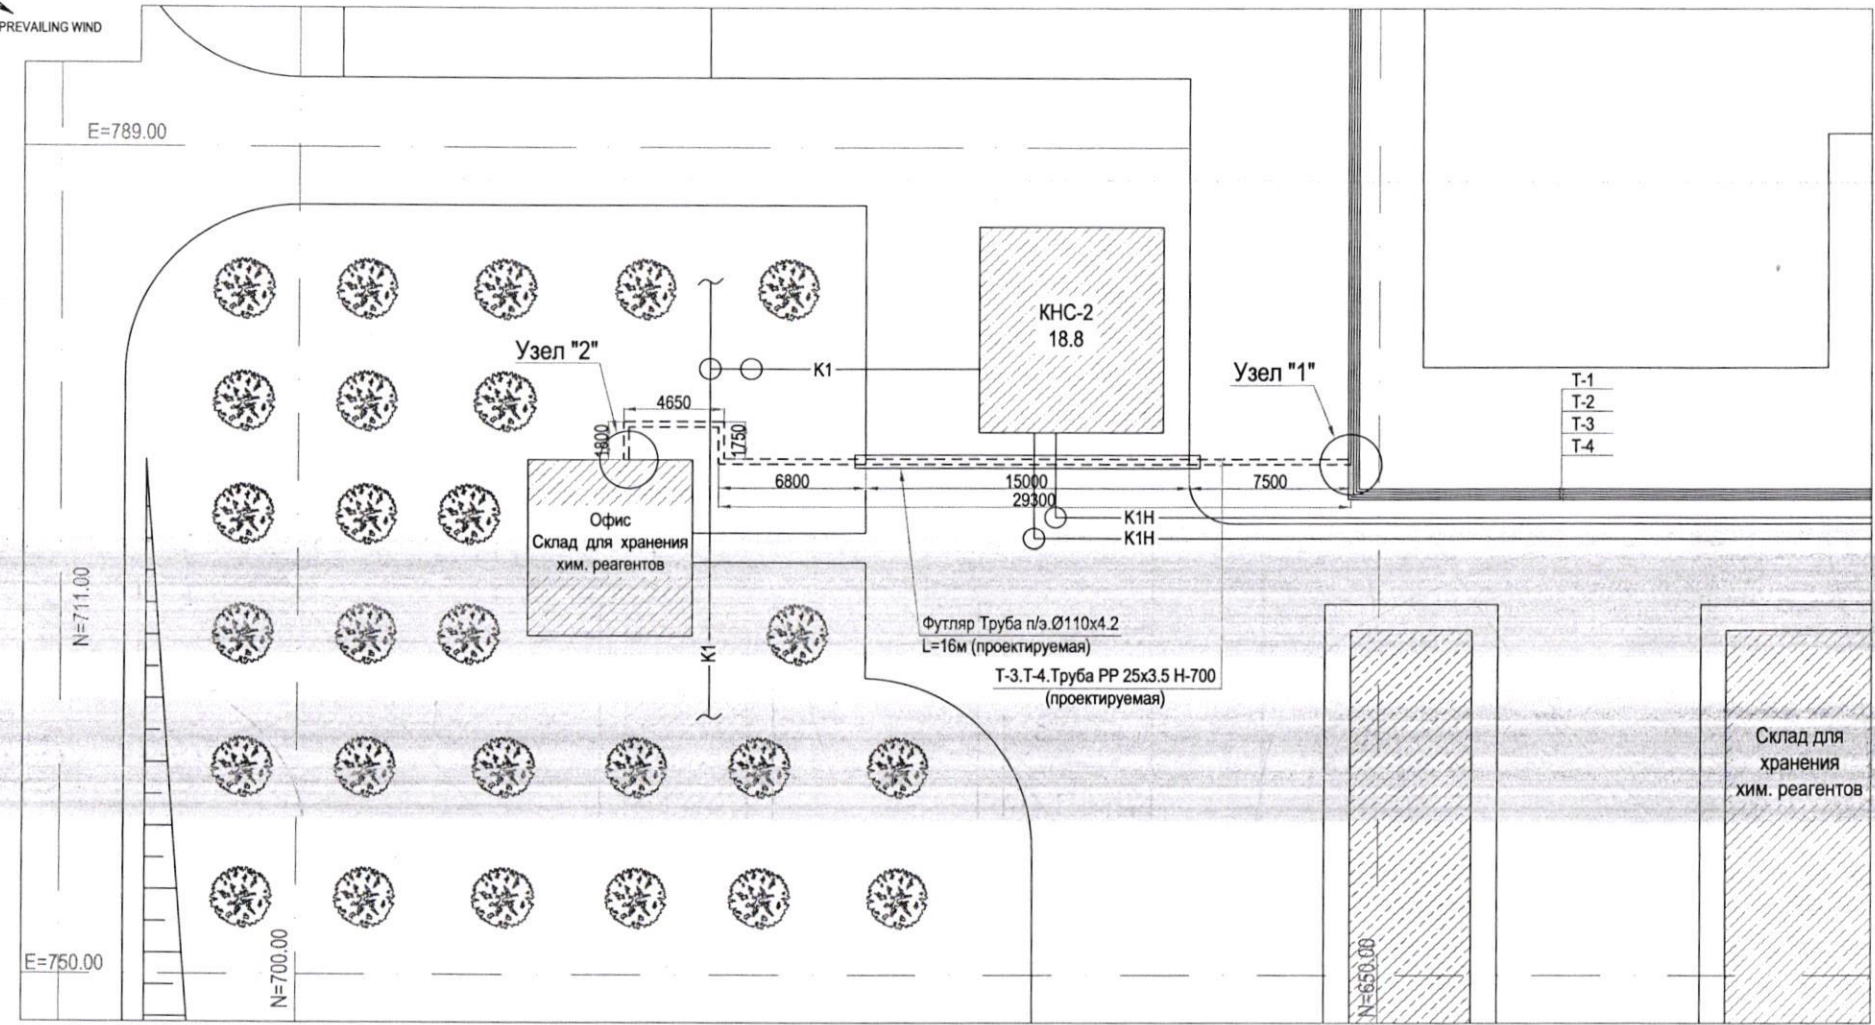





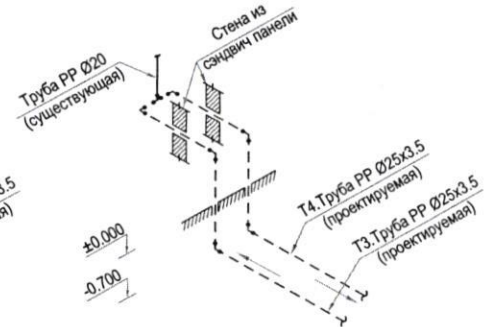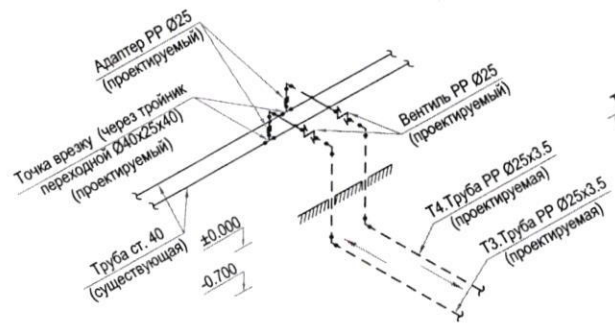




Узел "1"
Изометрическая схема.

Узел "2"
Изометрическая схема.



Условные обозначения

- Существующая линия
- - - Проектируемая линия

Зан. должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ОБ				
Первый зам. дир.	Ш. Эшмурадов			Шуртанский газохимический комплекс Служба комплектации. Склад хранения хим. реагентов.				
Зам. директора	У. Исаев							
Глав. специалист	У. Хайдаров			Устройство системы отопления Т-3 Т-4 Офис склада хранения химических реагентов.				
Главный энергетик	У. Нормуродов							
Главный механик	Х. Аллаёров		15.10.24	План. М1:250. Узел "1" Изометрическая схема. Узел "2" Изометрическая схема.		Стадия.	Лист	Листов
Руководитель КГ	А. Джалилов					Р.П	2	2
Начальник ОСЦ	Х. Аминов					ШГХК КГ 2024г.		
Нач. сл. комплект	Ю. Аноров							
Инженер КГ	Д. Хасанов		17.10.24					