




УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
ООО «Шуртанский ГХК»
Х. Махмудов
2021 г.

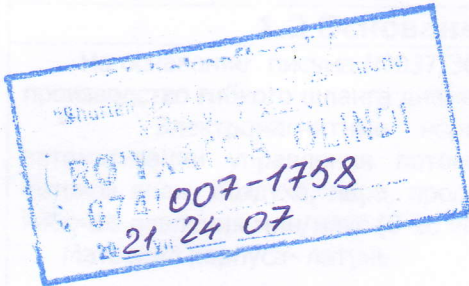

Техническое задание на закупку
Электромагнитного клапана для регулирования уровня воды
в вакуумкалибраторе экструдерной линии для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электромагнитный клапан предназначен для автоматического регулирования уровня воды в вакуумкалибраторе экструдерной линии для нужд ООО «Шуртанский ГХК».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные технические требования

Параметры ИТР	Технические данные	Ед. Изм.	Требования
Электромагнитный клапан ДВ-230-25	Модель: ДВ-230-25 Форма соединения: РФ/ГБ Тип: Однофазный Структура: прямая Рабочая температура: -5 + 40 °С Материал: Латунь Масса: 1,0 кг Рабочая давление: 0-10 МПа Отверстие: 25 мм Срок службы: не менее 10 лет	шт.	1

ШГХК 2021 г.

3.2 Требования по сроку службы

Средний срок службы основных частей не менее 10 лет, эксплуатационных режимов использования: агрессивная среда, средний срок службы зависит от свойств рабочей среды, условий эксплуатации и применяемых материалов.

3.3 Требования к электропитанию/энергоснабжению

В соответствии с технической документацией прилагается к заказу в точном соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящего ТЗ.

3.4 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 17539-2001.

3.5 Требования к размерам и упаковке

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Настоящее техническое задание разработано на приобретение электромагнитного клапана для регулирования уровня воды в вакуумкалибраторе экструдерной линии SJ-55 установленного в здании цеха Каршитермопласт

1.2 Основание и цель приобретения оборудования

На основании письма №037/3662 от 04.03.2021г. о модернизации экструдерной линии SJ-55 для производство гибкого шланга диаметром 16*1мм и 16*2мм.

Электромагнитные нормально закрытые клапаны 2W-250-25 предназначены для автоматизации управления потоком жидкостей применяются для автоматического перекрытия потоков воды, воздуха, пара, продуктов переработки нефти и другие жидких и газообразных сред. Рабочее давления мин/макс (0-10 кгс/см²).

Материал корпуса- латунь

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

Товары должны быть новыми (не бывшим в использовании) в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими их подлинность, в соответствии с технической документацией, прилагающийся к оборудованию изготовителем и требованиями сертификации соответствующего оборудования. Товары должны быть произведены не ранее 2020 года. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть новой, ранее не использованной.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электромагнитный нормально закрытый клапан 2W-250-25 предназначены для автоматизации управления потоком жидкостей применяются для автоматического регулирования уровня воды в вакуумкалибраторе экструдерной линии SJ-55 выпускающей шлангов диаметром 16-20 мм.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные технические требования

Наименование МТР	Технические данные	Ед. Изм.	Требуем. кол-во
Электромагнитный клапан 2W-250-25	-Модель SNS 2W-250-25 -Форма соединения: Резьба -Тип: С непосредственным приводом -Структура клапана: Диафрагмы прямого действия -Рабочая температура: -5 ÷ +80 °С -Напряжение: АС 220 В, 50 Гц -Материал: Латунь -Масса: 1,0 кг -Рабочая давление: 0-10 МПа -Отверстие подачи: 2,5-50 мм -Срок эксплуатации не менее 10 лет	шт	8

3.2 Требования по надежности

Средний срок службы запасных частей на 10 лет, эксплуатируемых при использовании агрессивных сред, средний срок службы которых зависит от свойства агрессивной среды, условий эксплуатации и применяемых материалов;

3.3 Требования к электропитанию/энергопитанию

В соответствии в технической документацией прилагаемой к товару в течении установленного гарантийного срока, согласно пункту 3.1 настоящего ТЗ.

3.4 Требования к маркировке

Заводская маркировка.

3.5 Требования к размерам и упаковке

Заводская упаковка.

-Упаковка должна гарантировать полную защиту товара от повреждений, во время транспортировки с учётом возможности нескольких перегрузок.

-Продавец несёт ответственность за все потери и/или убытки возникшие из-за ненадлежащей упаковки или защиты оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приёмка осуществляется приёмочной комиссией на территории покупателя. В случае поставки несоответствующего, некачественного, некомплектного товара покупатель вправе осуществить возврат товара.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование товара в адрес покупателя может осуществляться любым закрытым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С. При транспортировке обязательно учесть манипуляционные знаки производителя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товары должны храниться сухими, необходимо обеспечивать их сохранность от повреждений и загрязнений.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен поставить качественный товар от завода изготовителя или его официального представителя (дистрибьютор). С момента поставки в случае выхода из строя в течении гарантийного периода поставщик обязан заменить товар на свой счёт.
Срок гарантии товаров не менее 10 лет.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНО ПРИГОДНОСТИ

Товар должен быть ремонтнопригодности.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1 Требования к обслуживанию

Поставщик с момента получения оповещения о неисправности оборудования в течение 10 дней обязан устранить выявленную неисправность и берет на себя обязательства по бесплатному техническому обслуживанию в течении гарантийного срока.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без негативных последствий:

- товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранения а также утилизации.
- товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде

Экологические и санитарные требования товара должны соответствовать нормативным требованиям действующим в РУз.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергоэффективность товара должен соответствовать нормативным требованиям действующим в РУз.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность товара должен соответствовать нормативным требованиям действующим в РУз.

13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Товар должен соответствовать всем техническим требованиям и параметрам указанным в настоящем ТЗ.

14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Электромагнитный клапан 2W-250-25 – 8 штука.
Требование к количеству и комплектности в соответствии с технической документацией, прилагаемой к каждой единицы товара, согласно пункту 3.1 настоящего ТЗ.
Срок поставки товара 30 календарных дней.

15. ТРЕБОВАНИЕ К МЕСТУ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

Транспортная поставка : DAP – Республика Узбекистан Кашкадарьинская область, Гузарский район п. Шуртан, 180300

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	Техническое задание
2	РУз	Республика Узбекистан
3	ШГХК	Шуртанский Газохимический Комплекс

*Примечание: За правильность заполнения и незаполненном пунктом ответственность несёт разработчик.

Разработано:

Мастер цеха КИП и А:

Ш. Уринов

Начальник участка АСУТП:

У. Абдуллаев

Согласовано:

Заместитель главный метролога

О. Ачилов

Начальник цеха КИП и А:

З. Жалилов

Ведущей инженерслужбы УМТР:

М. Хобиев

